.hikk offensiv

Bauanleitung von einem Podest

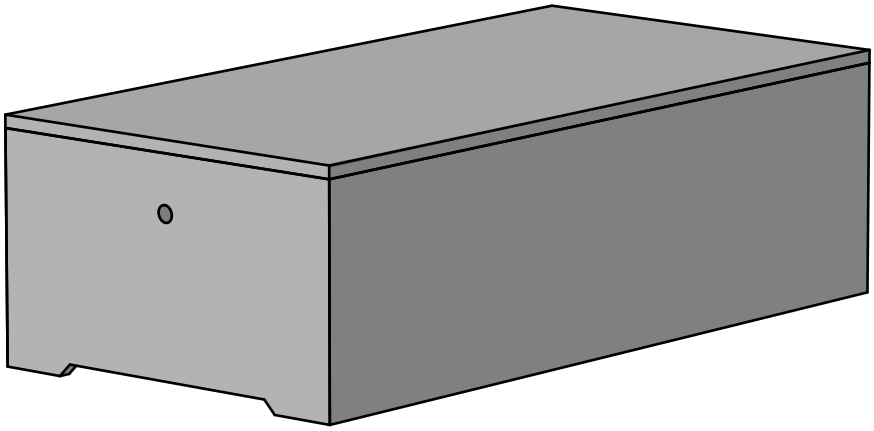

Seitenwände

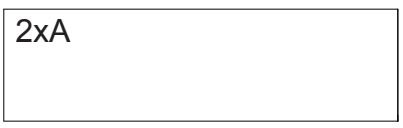



Deckplatte

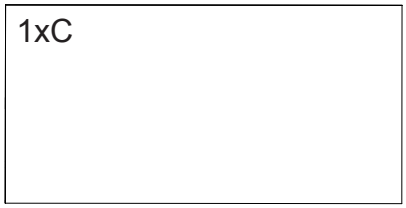

Kanthölzer



.materialliste

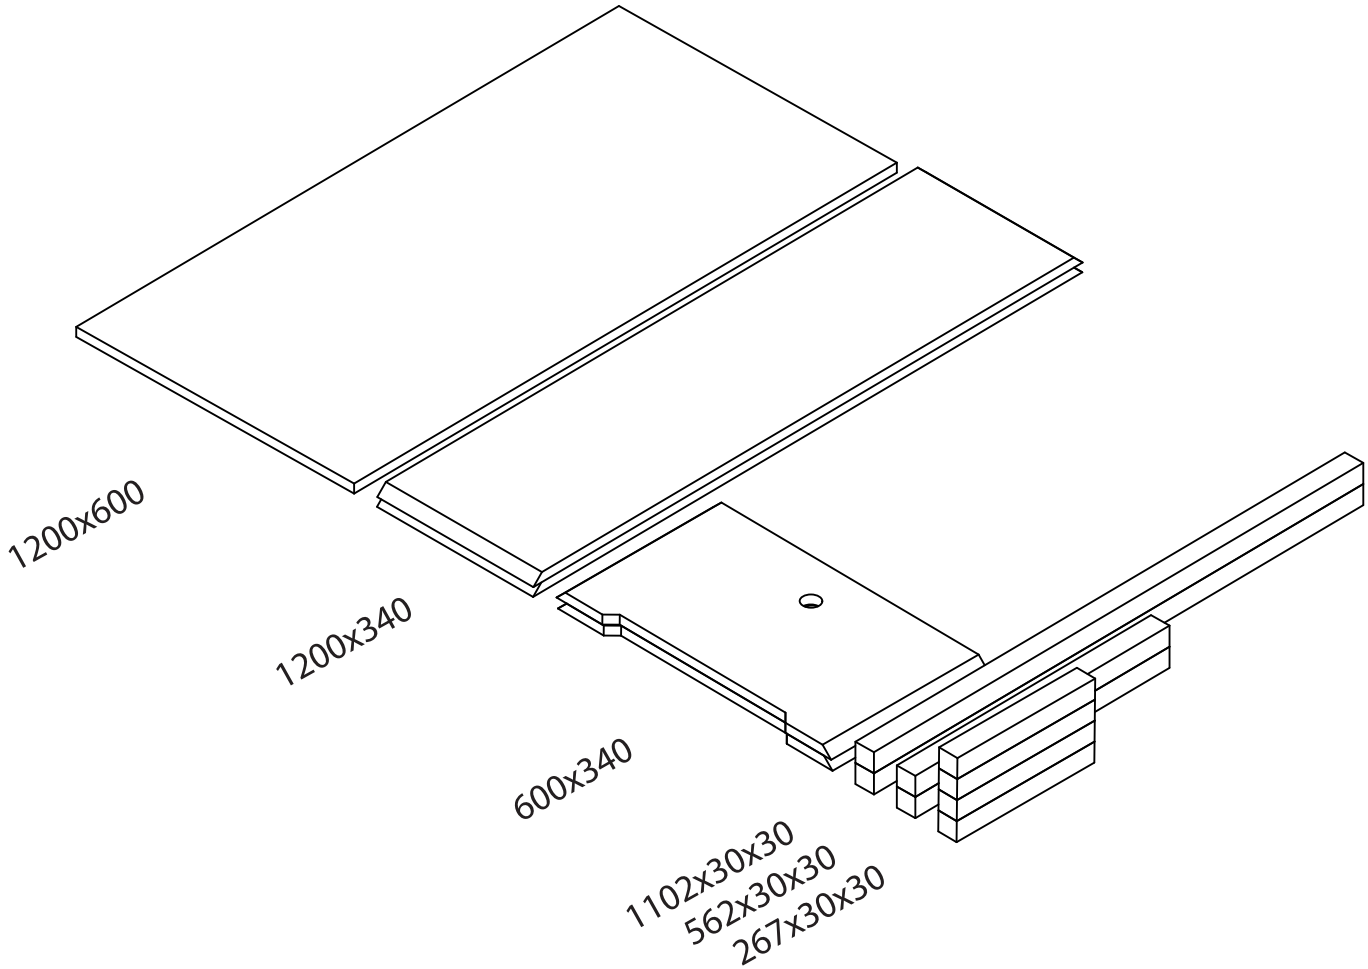

.bohrungen

Bohrungen:
20mm Abstand von der Kante
Eckverbindungen vertikal,
auf Gehrung geleimt

A

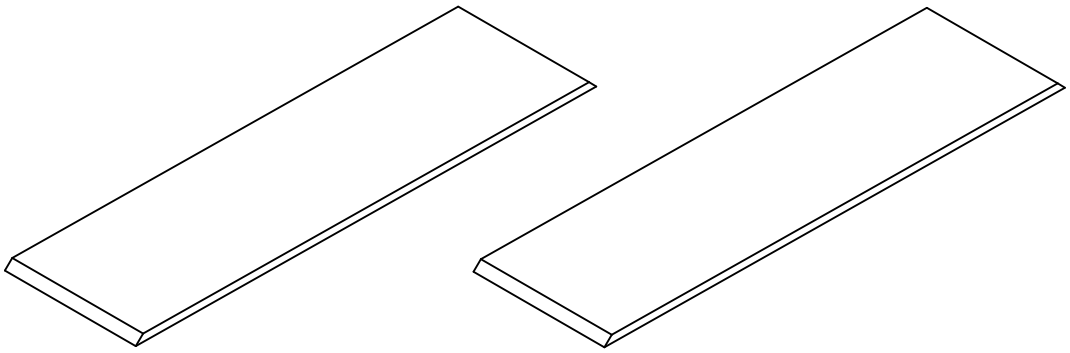

B

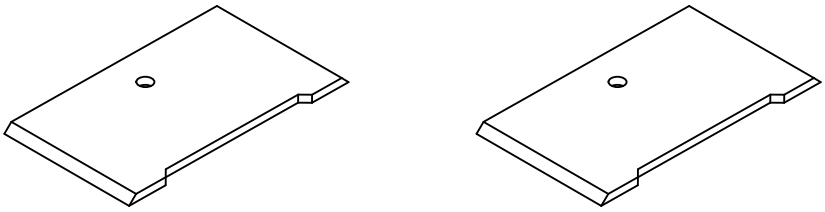

C

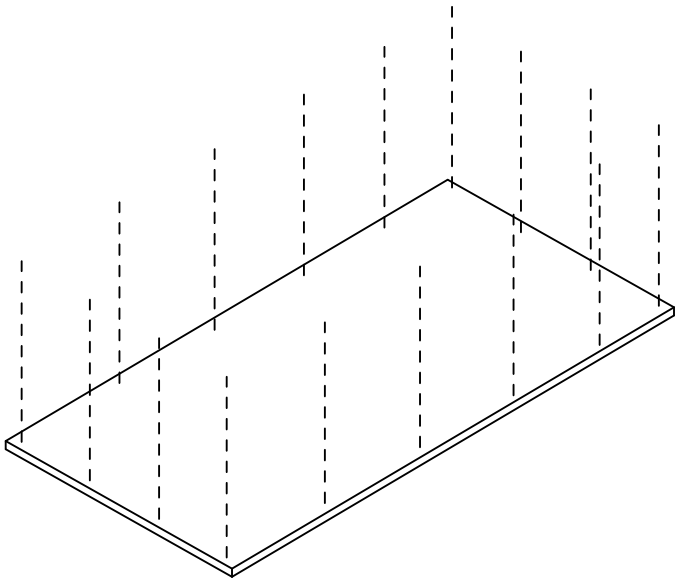

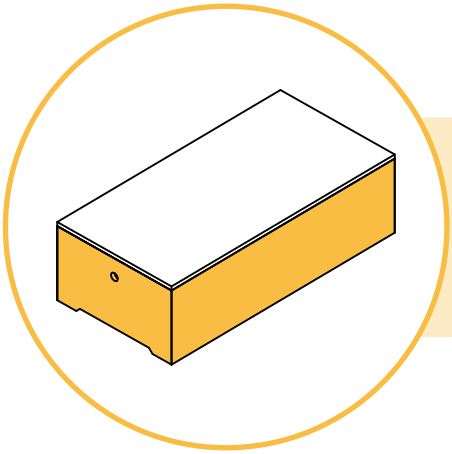

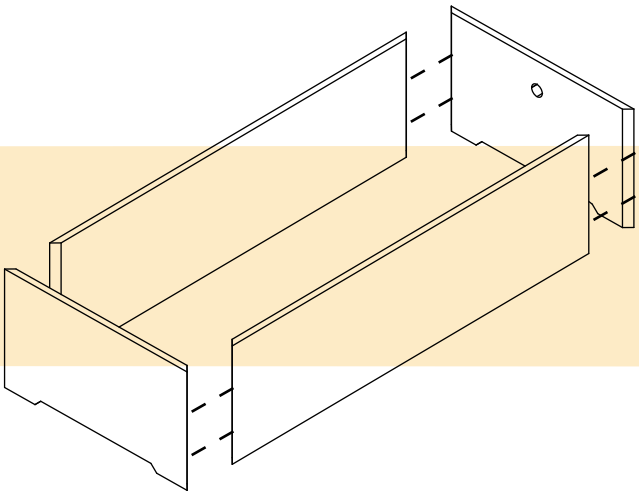

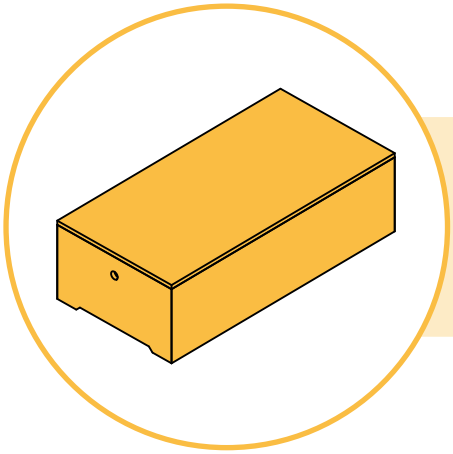

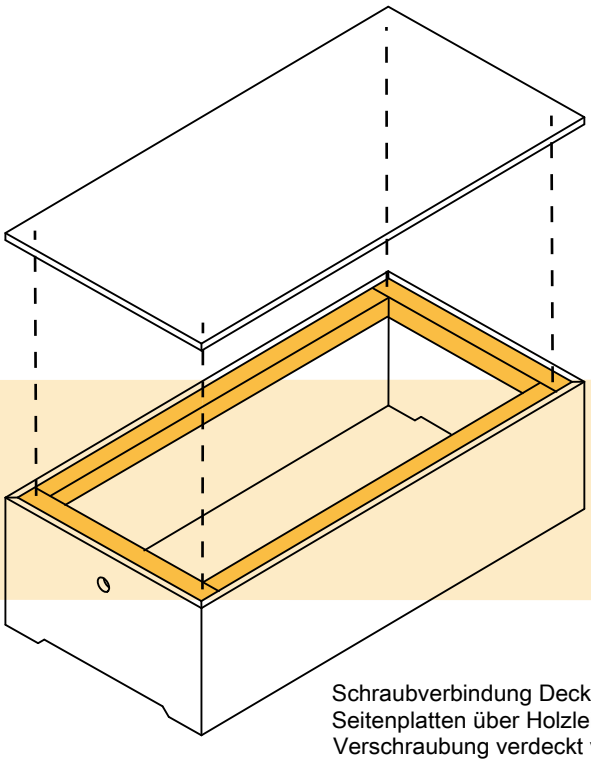

Schraubverbindung Deckplatte &
Seitenplatten über Holzleisten
Verschraubung verdeckt von innen

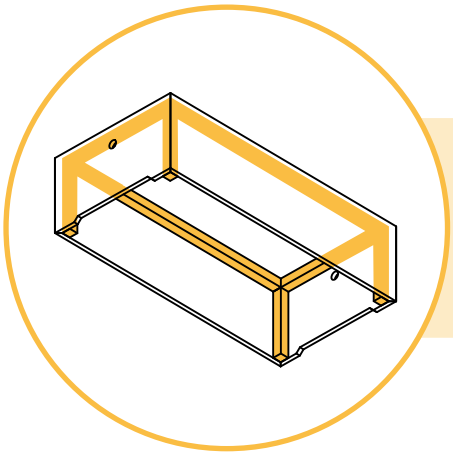

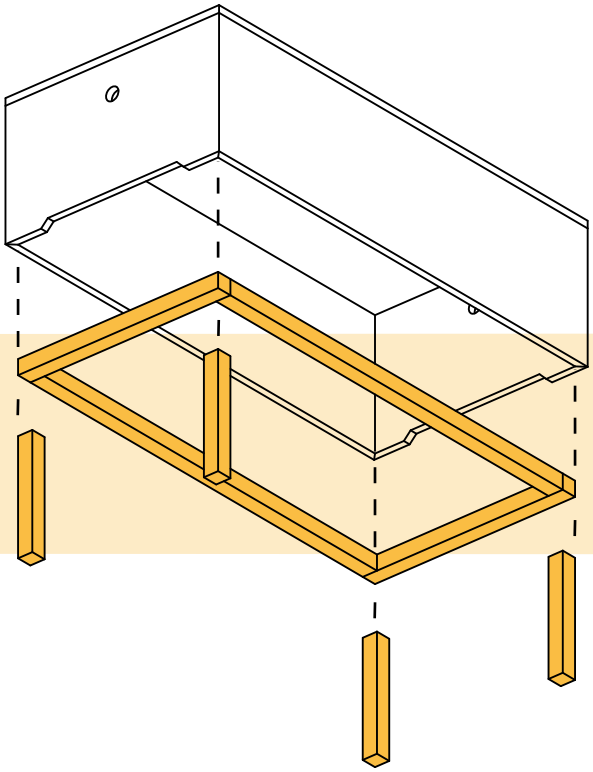

.impressum

BAUFACHFRAU Berlin e.V.
Lehderstraße 108
13086 Berlin - Weißensee

www.baufachfrau-berlin.de

Das Projekt wird gefördert von

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit

Umwelt Bundesamt